


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА			
Клас АІ с R _a = 225 МР _a Клас АІІІ с R _a = 375 МР _a			
Φ,N	Φ6,5	N10	
M	153	64	
KT	40	40	
Ст.АІ=40КТ	Ст.АІІІ=40КТ		

Общо = 80КТ

К О Ф Р А Ж М 2	
ГРЕДИ	6,0
Общо	6,0

Б Е Т О Н М 3	
ПЛОЧА	1,2
ГРЕДИ	0,8
Общо	2,0

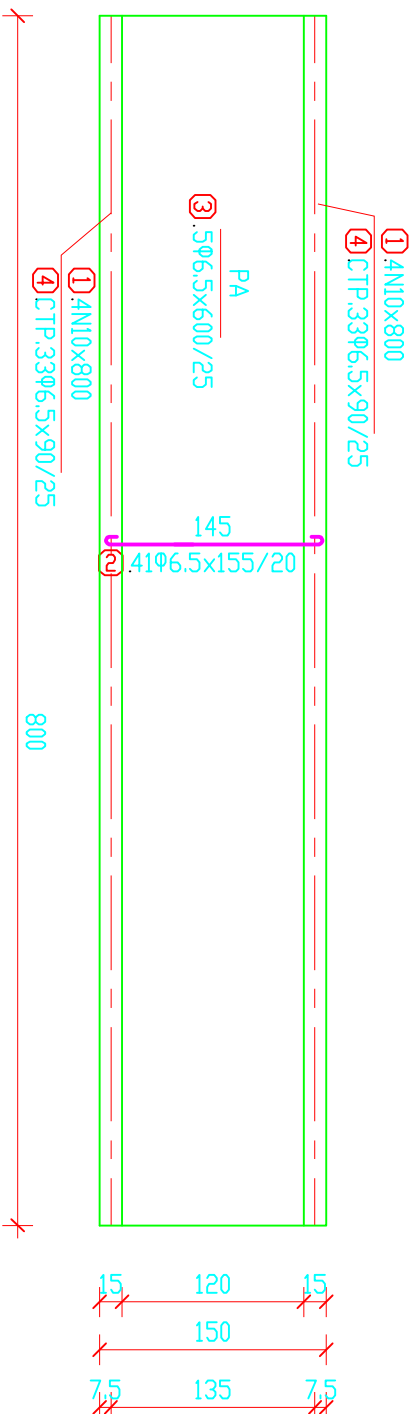

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

№	ВИД НА ЖЕЛАЗО	ВРЪХ	Φ,N	CM.
1	800	8	N10	800
2	145	41	Φ6,5	155
3	600	5	Φ6,5	600
4	30	66	Φ6,5	90

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетон клас В15 по БДС EN 206-1/НА (C12/15 по БДС EN 206-1) с R_v=8,5 МР_a.
- Рампата се изпълнява върху уплътнена основа от трошен камък - виж детайл в част "Архитектурна".
- Парапетът (дет. част "арх.") се монтира преди бетониране, като тръбата се заковва мин. 20 см.
- Обяснителната записка е неразделна част от проекта.
- Промените в проекта се допускат само с писменото съгласие на проектанта.

СЪГЛАСУВАЛИ:

АРХ.	арх. Миланова
Възл.:	Ив. Петрова

ОБЕКТ: ОБНОВЯВАНЕ НА СЪОРАЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „МАРГАРИТКА“, КВ.90 ГРАД СМЯДОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Смядово - Иванка Петрова-КМЕТ
ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ:	КООРДАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА РАМПА - 8 М.
ПРОЕКТАНТ:	инж. Кънчо Кънчев
ЛИСТ № 1	