

17.03 99 17

Подател: „Е – ПЛАНТ“ ООД
ул. „ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 53
гр. ШУМЕН, п.к. 9700
тел. 0897272204

О Ф Е Р Т А

Относно: Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП с изх. № 844/13.03.2017 г.

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО
пл. „КНЯЗ БОРИС I“ № 2
гр. СМЯДОВО, п.к. 9820

ДО Г-Н ИВАН КЮРКЧИЕВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ОФЕРТА

ОТ

„Е – ПЛАНТ“ ООД, ЕИК: 202619989, УЛ. „ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 53

Уважаеми г-н Кюркчиев,

Нашето ценово предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ по предложената от Вас техническа спецификация е със стойности и обем както следва:

- подобект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II - 80 067,41 лв. с ДДС
- подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково – Напор – 72 579,85 лв. с ДДС


Строително – монтажните работи са описани подробно в количествено – стойностни сметки – КСС за техническа спецификация към настоящата оферта.

Валидност на офертата: 6 месеца.

Фирмата ни е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен професионален регистър на строителя –
Удостоверение № I – Т 015836 - Първа група – Строежи от втора до пета категория.
Удостоверение № II-Т 004513 – Втора група– Строежи от втора до четвърта категория
Удостоверение № III – TV005232 – Трета група – Строежи от трета категория
Удостоверение № IV–TV007721–Четвърта група–Строежи от втора до четвърта категория
Удостоверение № V – TV 011133 – Пета група

С уважение:
Георги Георгиев – Управител

Дата: 14.03.2017 г.



КСС ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед. Цена	стойност
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059	39.00	41 301.00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266.3	30.00	7 989.00
3	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 140 мм	бр.	23	41.00	943.00
4	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	5	38.00	190.00
5	Доставка и монтаж насвободен фланец ф140	бр.	2	24.18	48.36
6	Доставка и монтаж на фланшов адалтор ф140-10	бр.	2	12.71	25.42
7	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1	32.63	32.63
8	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1	32.23	32.23
9	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1	15.13	15.13
10	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	22.62	45.24
11	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	22.62	113.10
12	Доставка и монтаж на 30 град. Ф125-10	бр.	1	38.56	38.56
13	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9	753.28	6 779.52
14	ОБ - тройник ф140-10	бр.	3	25.33	75.99
15	ОБ - тройник ф125-10	бр.	2	25.33	50.66
16	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	9	25.33	227.97
17	ОБ - СКф80	бр.	5	25.33	126.65
19	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	5	201.54	1 007.70
20	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1	230.03	230.03
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	462.6	3.69	1 706.99
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	77	4.58	352.66
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	77	2.10	161.70
24	Доставка водовземна скоба ф140/3/4"	бр.	24	17.28	414.72
25	Доставка водовземна скоба ф125/3/4"	бр.	7	14.98	104.86
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	25.22	20.79	524.32
27	ОБ - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	25.33	50.66
28	ОБ - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	25.33	126.65
29	ОБ - коляно 30 град. ф125-10	бр.	1	25.33	25.33
30	ОБ - коляно 90 град. ф125-10	бр.	1	25.33	25.33
31	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1	36.83	36.83
32	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1	28.78	28.78
33	Тройник намалител 125/90-10	бр.	2	20.73	41.46
34	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1	477.25	477.25
35	ОБ-СК Ф 150	бр.	1	25.33	25.33
36	СК Ф 80	бр.	9	199.11	1 791.99
37	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1	265.84	265.84
38	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1	260.72	260.72

39	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193cm	бр.	2	260.72	521.44
40	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2	202.73	405.46
41	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2	50.12	100.24
42	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2	1.04	2.08

общо, лв. без ДДС 66 722.84

ДДС 13 344.57


общо, лв. с ДДС 80 067.41

14.03.2017 г.

"Е - ПЛАНТ" ООД:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

подпис и печат:

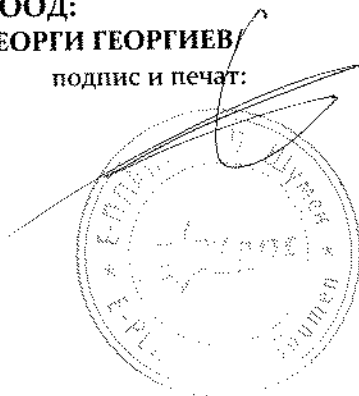

КСС ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОБЕКТ: Подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково - Напор

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед. Цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	65.38	14.69	960.43
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	261.51	4.80	1 255.25
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	363.21	2.27	824.49
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	363.21	13.16	4 779.84
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	363.21	1.81	657.41
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	213.65	2.03	433.71
7	Полагане на сигнална лента	м	213.65	0.46	98.28
8	Полагане на детекторна лента	м	213.65	1.50	320.48
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	213.65	10.38	2 217.69
10	Временна организация на движението	бр.	1	270.28	270.28
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф160 DN10	м	213.65	52.93	11 308.49
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 160 мм	бр.	9	161.03	1 449.27
13	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф160-10	бр.	3	75.93	227.79
14	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф160-10	бр.	2	62.13	124.26
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф160-10	бр.	1	36.83	36.83
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф160-10	бр.	1	20.73	20.73
16	Доставка и монтаж на фланшово съединение ф160-10	бр.	1	26.48	26.48
17	Доставка и монтаж на електро муфа ф160-10	бр.	2	109.28	218.56
17	ОБ - коляно 45 град. ф160-10	бр.	2	25.33	50.66
18	ОБ - коляно 30 град. ф160-10	бр.	3	25.33	75.99
19	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.2137	20.79	4.44
НАСИПНИ РАБОТИ					
20	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	119.64	33.38	3 993.58
21	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	21.37	33.38	713.33
22	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	119.64	8.34	997.80
23	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85.46	26.65	2 277.51
24	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	677.14	16.98	11 497.84

	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				
25	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	448.67	7.72	3 463.73
26	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	63.9	7.28	465.19
27	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63.9	5.07	323.97
28	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63.9	13.83	883.74
29	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203.94	3.48	709.71
30	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203.94	3.60	734.18
31	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	25.64	180.64	4 631.61
32	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	20.51	192.31	3 944.28
33	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	407.88	1.19	485.38

общо, лв. без ДДС **60 483.21**

ДДС **12 096.64**

общо, лв. с ДДС **72 579.85**

14.03.2017 г.

Подпис и печат:.....

"Е - ПЛАНТ" ООД
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

