

Сметна администрация  
СМЯДОВО  
Вх. № 470  
27.06.2022 г.

2. 11:15

**Подател: „СИМЕКС“ ЕООД**

**УЛ. „РИШКИ ПРОХОД“ № 30**

**ГР. ШУМЕН- 9720**

заклучено на осн. чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
**Тел.:** във връзка с чл. 2 от ЗЗМ

## **О Ф Е Р Т А**

**Относно: Уведомление за събиране на  
оферти чрез прилагане на принципа на  
пазарни консултации, съгласно закона за  
обществените поръчки**

**Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО  
пл. „КНЯЗ БОРИС І“ № 2  
гр. СМЯДОВО, п.к. 9820**

ДО

ОБЩИНА СМЯДОВО

ГР. СМЯДОВО, 9820

ПЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 2

## ОФЕРТА

ОФЕРЕНТ:»СИМЕКС» ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.»Ришки проход» № 30

тел. <sup>Ул. 42, сн. 5 301</sup> Ул. 2 от 331А, факс....., e-mail <sup>Ул. 42, сн. 5 301</sup> Ул. 2 от 331А

ЕИК/БУЛСТАТ 127512111,

Адрес за кореспонденция гр.Шумен, ул.»Ришки проход» № 30

Лице за контакти: ИЛАРИОН <sup>Ул. 42, сн. 5 301</sup> ИВАНОВ, <sup>Ул. 2 от 331А</sup>

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти за **извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А, гр.Смядово, община Смядово”.**

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в пазарните консултации, техническите спецификации и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Валидност на офертата 6 /шест/ месеца след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие в пазарните консултации.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Ценово предложение – Количествено-стойностна сметка
2. Удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания
3. Удостоверения от Централния професионален регистър
4. ....

Подпис и печат:

Дата: 26/06/2018 г.

Име и фамилия ИЛАРИОН ИВАНОВ

Длъжност Управител

Наименование на оферента «СИМЕКС» ЕООД



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 017369

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строители, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: СИМЕКС ЕООД  
Седмичище и адрес на управление: 9700 Шумен, бул. "Ришки проход" №30  
Представяващи: Иларион Иванов  
ЕИК: 127512111  
*И.И. Иванов*

Уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1034/22.06.2017 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строители за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители:
  - ПЪРВА ГРУПА ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  - На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители:
  - СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИИ ●
- Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

ТАПОН № 1 - TV 01

Строител СИМЕКС ЕООД

ЕИК: 127512111


НАСТОЯЩИЯ ТАПОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ И Е НЕПРЕКЪСНА ЧАСТ ОТ ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 1 - TV 017369

ВАЛИДНОСТ НА ТАПОНА ДО 09.2018

Председател на комисията:

*И.И. Иванов*  
*И.И. Иванов*



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

*И.И. Иванов*  
*И.И. Иванов*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

*И.И. Иванов*  
*И.И. Иванов*  
*И.И. Иванов*

Окръг - 2017

Д-р Д-р ч-ж Георги ЛИНКОВ

Настоящото удостоверение е валидно без приложена тапачка с указан срок.



**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ 1 - TV 011086

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строители, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: СИМЕКС ЕООД  
 Седалище и адрес на управление: 9700 Шумен, бул. "Ришки проход" №30  
 Представител: Иларион Иванов  
 ЕИК: 127512111

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1031/22.06.2017 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строители за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  - На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители;
  - **СТРОЕЖИ ПО ЧЛ.137, АЛ.1, Т.4, БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е"**
- Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗСТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 01

Строител СИМЕКС ЕООД  
 ЕИК: 127512111  
 Настоящият талон се издава на основание чл. 23, ал. 1 от правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и е неразделна част от удостоверението за вписване.  
 № 1 - TV 011086.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2018

Председател на комисията:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

2017

Зам. д-р М. А. Георги Дочев

Калишкова, удостоверяване с издаването без приложени талон, суказан срок.

*Иларион Иванов*  
*Иларион Иванов*  
*Иларион Иванов*  
*Иларион Иванов*  
*Иларион Иванов*

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III - TV 005823

Комисията за воденето, поддържането и поазването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящето удостоверение на:

Строител: СИМЕКС ЕООД  
Седелище и адрес на управление: 9700 Шумен, бул. "Ришки проход" №30  
Представител: Иларион Иванов  
ИК: 127512111

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1031/22.06.2017 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- ТРЕТА ГРУПА • - строежи от енергийната инфраструктура;
- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
- СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ •
- Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № III - TV 01

Стойност СИМЕКС ЕООД


ЕИК: 127512111  
НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОСТОВОЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ III - TV 005823

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията

*Иларион Иванов*  
ИК: 127512111



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

*Иларион Иванов*  
ИК: 127512111

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

*Иларион Иванов*  
ИК: 127512111

• Сериал • 2017 •

ДОЛ. Д-Р ИВК. Георги Линков

Наличието удостоверяване е незападно без придвижвания такси с издава срок.

# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - TV 012194

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: СИМЕКС ЕООД  
 Седалище и адрес на управление: 9700 Шумен, бул. "Ришки проход" №30  
 Представяващ: Иваричон *Иваричон*  
 ЕИК: 127512111

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1031/22.06.2017 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЕТА ГРУПА • - отделни видове СМР съгласно ИИД - 2008, сектор "Строителство" с макове:

41.20 ; 42.21 ; 42.22 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ;  
 43.39 ; 43.91 ; 43.99.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ  
 ТАЛОН № V - TV 01

Строител СИМЕКС ЕООД

ЕИК: 127512111

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23 АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА  
 ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
 НА СТРОИТЕЛИТЕ И Е НЕРАЗДЕЛЕНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ  
 № V - TV 012194

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2018

Председател на комисията:

Ген. дир. инж. Георги ЛИНКОВ

*Иваричон*  
 Представяващ



Настоящото удостоверение е валидно без изричен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(пол. Фр. инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Иваричон)

*Иваричон*  
 Представяващ

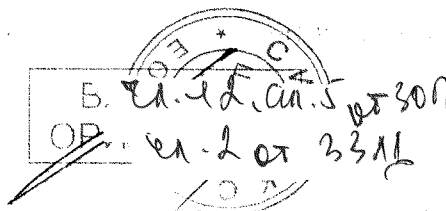
КЛИПА

## "СИМЕКС" ЕООД

Общ статус    Обявени актове    Актуален учредителен акт    Дело

## Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	127512111	20101029160036	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	СИМЕКС	20101029160036	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20101029160036	История	Документи
4. Изписване на чужд език	SIMEX	20101029160036	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Шумен, община Шумен гр. Шумен 9700 ул. РИПКИ ПРЪХОД № 30 тел. <i>Уч. к. а. б. а. 307</i> Електронна поща: <i>У. 2 от 331Д</i>	20160331170055	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	<b>Заличено обстоятелство</b>	20160514113142	История	Документи
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛСТВО: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГА ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД: ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО: ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО: КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ: МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ: СКЛАДОВИ СДЕЛКИ: ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ: СТОКОВ КОНТРОЛ: СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ: ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ: ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА: ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.	20111125133256	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 4521 Основна икономическа дейност от КИД: ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ	20111125133256	История	Документи
7. Управители	ИЛАРИОН ГРОЗЕВ ИВАНОВ	20111116153644	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	ИЛАРИОН ГРОЗЕВ ИВАНОВ	20111116153644	История	Документи
24. Прехвърляне на дружествен дял		20111116153644	История	Документи
<b>Капитал</b>				
31. Размер	5000 лв.	20101029160036	История	Документи
32. Внесен капитал	5000 лв.	20101029160036	История	Документи


  
 Б. У. 2 от 331Д

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект:  
 „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А,  
 гр.Смядово, община Смядово”

№	Описание на видовете строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (в лева)	Обща цена (в лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ</b>					
<b>А. ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Отстраняване на хумусен пласт с дебелина на пласта 30см съгласно проект, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	530.00	17.10	9 063.00
2	Доставка и полагане на материал за насип на пластове земни почви, вкл. взаимстван изкоп, подготовка на пътното тяло-уплътняване земна основа E=60MPa	м3	1196.00	18.20	21 767.20
3	ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ - МАШИННО	м3	8.60	8.46	72.76
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ Земни работи:</b>					<b>30 902.96</b>
<b>Б. НАСТИЛКИ</b>					
4	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/4 сиви в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране с цим.р-р	м2	108.00	50.30	5 432.40
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8x16x50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	146.00	32.80	4 788.80
6	Доставка и полагане на материал за основа от несортирани едрозърнести материали 0/10 до 0/32 (с деб.32см) ВЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК до E=250MPa	м3	474.00	46.70	22 135.80
7	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзвач ефект (с деб. 5,2см.) , светло жълти, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ	м2	359	143.00	51 337.00
8	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзвач ефект (с деб. 5,2см.) , светло оранжеви, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ	м2	556	133.00	73 948.00
9	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзвач ефект (с деб. 5,2см.) , светло червени, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ	м2	566	133.00	75 278.00
10	Доставка и полагане на НА ВИДИМИ КЛИНКЕРНИ БОРДЮРИ включително всички свързани с това разходи	м	701	45.10	31 615.10
11	Доставка и монтаж към гладка бетонна основа на ударопоглещаща настилка от цветни каучукови плочи с дебелина 2см, червени 50% и черни 50% залепени с полиуретаново лепило към основата и към съседна плоча с 30% разместване включително всички свързани с това разходи.	м2	118	62.40	7 363.20
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА НАСТИЛКИ :</b>					<b>271 898.30</b>
<b>В. ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>					
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	2.00	1 240.00	2 480.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	40.00	428.00	17 120.00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	32.00	273.00	8 736.00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМА-ФОНТАНКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1.00	1 143.00	1 143.00

Уч. 42, ал. 5 от ЗОП  
 У. 2 от ЗЗП




30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон складов- за инвентар“ с минимални размери 2,4м x 6м височина 2.5м. със врата на тясната страна с врата с две крила с размери широка 2,2м и висока 2.20м.. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат,подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	12 000.00	12 000.00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ наПоставяем обект тип „Мобилна сцена “ Преместваема метална сцена с размери 6 x 8 x 6 - (дълбочина x ширина x височина) Вариант с триъгълен покрив и колани подиум, осветление и озвучение. включително всички свързани с това разходи				0.00
31.1	Основа, база на кулата - метална в комплект с нивелираши болтове и планки модул тип GS-F34-1	бр.	4.00	2620.00	10 480.00
31.2	количка - универсална 4 странна, алуминиева стандарт 34 модул тип GS-34	бр.	4.00	1210.00	4 840.00
31.3	Горна част на кулата ( топ ) метална с възможност за окачване на телфер модул тип GS-34	бр.	4.00	450.00	1 800.00
31.4	Ферма F34200 / 4-ка 2м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2.00	360.00	720.00
31.5	Ферма F34300 / 4-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	16.00	480.00	7 680.00
31.6	Ферма F33050 / 3-ка 0.5м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2.00	100.00	200.00
31.7	Ферма F33300 / 3-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2.00	340	680.00
31.8	Скоба двойна - алуминиева 2x50мм, модул тип ST5032D	бр.	6.00	35	210.00
31.9	телфер 6м / 1 тон модул тип PCOIL-1T	бр.	4.00	390.00	1 560.00
31.10	Сценичен подиум 1 x 2 м, от алуминиева рамка и влагоустойчив шперплат с противоплъзгащо покритие в комплект с 4бр. кръгли телескопични алуминиеви крака, регулируеми през милиметър от 0.60 - 1.00 м.	бр.	24.00	680.00	16 320.00
31.11	пристягащи колани с тресчотка 10м	бр.	8.00	60	480.00
31.12	Покривало с минимален размер 48м2 - винил	бр.	1.00	700.00	700.00
31.13	Тонколона 15" пасивна двулентова. Минимална мощност 350 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 97 dB. Честотен обхват 55 - 20000 Hz	бр.	4.00	400.00	1 600.00
31.14	Субуфер 18" пасивен. Минимална мощност 800 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 98 dB. Честотен диапазон 33 - 250 Hz.	бр.	2.00	820.00	1 640.00
31.15	Усилвател: 2 x 800 W RMS / 4 ом, 2 x 450 W RMS/ 8 ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер.	бр.	1.00	570.00	570.00
31.16	Усилвател: 2 x 1600 W RMS / 4 Ом, 2 x 900 W RMS/ 8 Ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер	бр.	1.00	700.00	700.00
31.17	Цифров процесор за озвучаването	бр.	1.00	480.00	480.00
31.18	Микрофон. Безжичен 2-ка. Честотна лента: 40 - 18000 Hz	бр.	1.00	120.00	120.00
31.19	Микрофон жичен. Честотна лента 30 - 20000 Hz	бр.	2.00	45.00	90.00
31.20	Стойка за тонколона	бр.	4.00	44.00	176.00
31.21	Стойка за микрофон	бр.	4.00	43.00	172.00
31.22	Светодиоден RGBW PAR с DMX управление	бр.	20.00	110.00	2 200.00
31.23	DMX контролер за управление на осветлението	бр.	1.00	180.00	180.00
31.24	Комплект кабели и аксесоари за оживяване и правилно функциониране на системата	бр.	1.00	330.00	330.00
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ:</b>					<b>171 772.00</b>
<b>Г.</b>	<b>КОНСТРУКЦИИ</b>				
	Площадка за велосипеди:				
32	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи	м3	23.97	9.90	237.30
33	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на земен насип за фигури"изкуствени неравности", включително всички свързани с това разходи	м3	33.40	18.60	621.24
34	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	41.4	33.80	1 399.32

М. 42.01. 5 от 807
   
 М. 2 от 3312

35	доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон. включително всички свързани с това разходи	м2	170	1.98	336.60
36	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см., включително всички свързани с това разходи	м3	17	44.00	748.00
37	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	1112.3	1.98	2 202.35
38	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	354.66	1.98	702.23
39	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	28.76	199.00	5 723.24
	Площадка за фитнес уреди на открито				0.00
40	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	32.31	9.90	319.87
41	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см., включително всички свързани с това разходи	м3	11.8	44.00	519.20
42	доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон. включително всички свързани с това разходи	м2	118	1.98	233.64
43	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	15.75	33.80	532.35
44	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	391.5	1.98	775.17
45	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	98.72	1.98	195.47
46	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	20.51	199.00	4 081.49
	Главен вход парк				0.00
47	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	2.2	9.90	21.78
48	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12.5, включително всички свързани с това разходи	м3	0.2	171.00	34.20
49	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	19.25	33.80	650.65
50	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	55.5	1.98	109.89
51	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	215.09	1.98	425.88
52	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	3.19	199.00	634.81
	Странични входове парк				0.00
53	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	4.4	9.90	43.56
54	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12.5, включително всички свързани с това разходи	м3	0.4	171.00	68.40
55	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	бр.	15.6	33.80	527.28
56	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	21.32	1.98	42.21
57	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	100.12	1.98	198.24
58	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	3.2	199.00	636.80
	Ограда				0.00
59	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	72.32	9.90	715.97
60	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	361.6	33.80	12 222.08
61	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	1703.5	1.98	3 372.93
62	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15, включително всички свързани с това разходи	м3	100.57	180.00	18 102.60
	ПЕРГУЛА ПО ДВЕ ДЪГИ				0.00
63	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	2.3	9.90	22.77
64	доставка полагане, уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15, включително всички свързани с това разходи	м3	2.3	180.00	414.00

МРД ИИ  
 София  
 414.00  
 20.2.05 3311


65	доставка и монтаж на метални елементи от студено формован профил по спецификация, включително всички свързани с това разходи	кг	5 042.92	5.10	25 718.89
66	доставка и монтаж на дървени елементи от иглолистен материал Дъски 10/5- за седалки и облегалки.импрегниран без остри ръбове. с крепежни елементи, включително всички свързани с това разходи	м3	1.70	950.00	1 615.00
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОНСТРУКЦИИ:</b>					<b>84 205.41</b>
<b>Д. ПАРКОУСТРОЯВАНЕ</b>					
67	покриване с повърхностен почвен пласт (охумсяване)вкл. Натоварване. доставка и разриване ръчно и машинно .включително всички свързани с това разходи	м3	530.00	28.80	15 264.00
68	Провеждане на санитарна и формировайна резитба на дървета.Просветляване корони.Замазване на отрезки.Тампониране на отвори/хралупи/ ,включително всички свързани с това разходи	бр.	10.00	200.00	2 000.00
69	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА, ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2,0м. ДУПКИ 60/60/40, Стабилизирани на шир.д-та към колове с три превръзки.Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм.Поливане на широколистни д-та 5пъти по 20л. вода .включително всички свързани с това разходи				0.00
69.1	Acer platanoides - Шестил (Млечен явор)мин.Н- 200 см	бр.	5	98.00	490.00
69.2	Cercis silicuastrum - Див рожков мин.Н- 200 см	бр.	10	86.00	860.00
69.3	Acer saccharium - Захарен клен мин.Н- 200 см	бр.	10	73.00	730.00
69.4	Acer buergerianum - Явор мин.Н- 200 см	бр.	10	89.00	890.00
69.5	Betula pendula - Бреза мин.Н- 200 см	бр.	10	61.00	610.00
69.6	Aesqulus Hippocastanum - Обикновен конски кестен мин.Н- 200 см	бр.	10	74.00	740.00
69.7	Liquidambar styraciflua - Амброво дърво мин.Н- 200 см	бр.	5	88.00	440.00
69.8	Platanus acerifolia - Чинар мин.Н- 200 см	бр.	15	62.00	930.00
69.9	Catalpa bignonioides мин.Н- 200 см	м3	5	96.00	480.00
70	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2,0м , ДУПКИ 50/50/50 .Стабилизирани на игл. д-та с три превръзки.Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм.Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода.включително всички свързани с това разходи				0.00
70.1	Picea abies exelsa - Обикновен смърч мин.Н- 200 см	бр.	10	142.00	1 420.00
70.2	Abies fraseri - Ела мин.Н- 200 см	бр.	10	146.00	1 460.00
71	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ на ниски декоративни форми на иглолистните дървета.Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода.включително всички свързани с това разходи				0.00
71.1	Taxus bacata David - Обикновен тис 35 см - 40 см	бр.	15	44.00	660.00
71.2	Thuja orientalis Pyramidalis Aurea - Източна туя 50 см - 60 см	бр.	35	35.00	1 225.00
72	Тревни площи за рекултивация/нови: засяване с тревна смеска за слънце и сянка високо сухоустойчива, вкл.Разрохкване .Подравняване и оформяне с гребло.ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИГРА 20КГ/ДКА.включително всички свързани с това разходи	м2	2420.00	3.08	7 453.60
73	ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ 10 дена x 10л/м2 включително всички свързани с това разходи	дка	2.42	770.00	1 863.40
74	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК	дка	2.42	1 000.00	2 420.00
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ :</b>					<b>39 936.00</b>
<b>Е. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
<b>ВОДОПРОВОД</b>					
75	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за РЕ тръби Ф 32, ф 25, ф 20 с пясъчна подложка по детайл включително всички свързани с това разходи	м3	216.00	42.50	9 180.00
76	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 32 мм.PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба. дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	227.00	13.30	


  
 8 049 10

77	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 25 мм.PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП. вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	65.00	12.10	786.50
78	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 20 мм.PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП. вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	7.00	11.60	81.20
79	Изграждане и оборудване на Водомерна шахта - монолитна, с дървен и метален капак, в комплект с арматурен и водомерен възел -по детайл-включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 650.00	1 650.00
80	СТРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ (СВО) П"вкл. ВСК, РЕНД,ТСК и връзка до водомерен възел, изкоп за полагане на тръби, подложка и обратен насип с фракция 0/5мм с укрепване, уплътняване, доставка и полагане на асфалтобетон възстановяне настилка по проект вкл.всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 500.00	1 500.00
81	Доставка и монтаж на ПП ШАХТА С ПП ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ 3/4" с "ключ"включително всички свързани с това разходи	бр.	9.00	65.00	585.00
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					0.00
82	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за PVC тръби Ф 110. ф 160 пясъчна подложка по проект включително всички свързани с това разходи	м3	200.00	68.80	13 760.00
83	Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 160 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи	м	111.00	23.30	2 586.30
84	Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 110 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи	м	10.00	18.40	184.00
85	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, за дренажни тръби PP Ф 100 по проект включително всички свързани с това разходи	м3	176.00	69.90	12 302.40
86	Доставка и полагане на дренажен камък фракция 11-22	м3	44.00	44.00	1 936.00
87	Доставка и полагане на дренажен камък фракция 70-140	м3	44.00	44.00	1 936.00
88	Доставка и полагане на пясък	м3	44.00	45.00	1 980.00
89	Доставка и МОНТАЖ дренажни тръби PP ТРЪБИ Ф 100 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи	м	88.00	13.90	1 223.20
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВнК:</b>					<b>52 709.70</b>
<b>Ж.</b>	<b>АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>				
90	Направа шурф	бр.	12.00	15.10	181.20
91	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м	м	340.00	14.90	5 066.00
92	Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента	м	254.00	5.53	1 404.62
93	Доставка и монтаж PVC тръба ø50мм	м	86	7.65	657.90
94	Полагане кабел в изкоп	м	254	1.22	309.88
95	Изтегляне кабел в стълб и тръби	м	214	0.90	192.60
96	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парковоосветление до 4,5м- по проект/ детайл- вградена клемна кутия(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи	бр.	32.00	861.00	27 552.00
97	Доставка и монтаж LED парков осветител 20вт-по проект/детайл	бр.	32.00	143.00	4 576.00
98	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисване	бр.	3.00	21.50	64.50
99	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	32.00	83.70	2 678.40
100	Измерване заземление и кабели	бр.	12.00	48.00	576.00
101	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	128.00	6.80	870.40
102	Свързване проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	384.00	8.60	3 302.40
103	Доставка кабел СВТ 3x1.5мм2	м	128.00	2.90	371.20
104	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	420.00	4.50	1 890.00
<b>ОБЩО ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ:</b>					<b>49 693.10</b>
3.	Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение				

21.12.2015  
 49 693.10  
 21.12.2015

	Кабелна мрежа НН				
105	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м	м	62.00	14.90	923.80
106	Доставка ,изтегляне и полагане кабел НН в тръби, в изкоп	м	170.00	9.44	1 604.80
107	Доставка и монтаж помощни табла – по схеми	бр.	4.00	380.00	1 520.00
108	Доставка и монтаж излазна тръба	бр.	8.00	35.80	286.40
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	4.00	80.65	322.60
110	Измерване заземление и кабели	бр.	5.00	39.70	198.50
111	Направа суха разделка на кабел до 6мм2	бр.	10.00	3.40	34.00
112	Свързване проводник към съоръжение до 6мм2	бр.	30.00	3.80	114.00
113	Доставка изтегляне и полагане кабел СВТ 3х6мм2	м	165.00	6.20	1 023.00
114	Доставка и Монтаж метална конструкция за Тпом	кг	32.00	5.98	191.36
	Видеонаблюдение				0.00
115	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м	м	220.00	14.90	3 278.00
116	Изтегляне кабел в тръби в изкоп	м	10.00	1.36	13.60
117	Доставка и монтаж стом. пилон - 6,5м – за камери(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи	бр.	6.00	659.00	3 954.00
118	Доставка и Монтаж на шкаф за ВН	бр.	1.00	457.00	457.00
119	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв.	бр.	2.00	22.00	44.00
120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	6.00	83.65	501.90
121	Измерване заземление и кабели	бр.	6.00	40.90	245.40
122	Система за видеонаблюдение–по техн.спецификация 3, доставка, монтаж и всички свързани за това разходи до пълно работно състояние				0.00
122.1	TD2716TS-PL H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 1080p (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек. поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек). 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 1бр. SATA, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS.	бр.	1.00	790.00	790.00
122.2	TD7412TS-P/D/IR1 1.3 Mpixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz). 25FPS(50Hz). 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра. IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C. DC 12V. IP66 – подходяща за външен монтаж.	бр.	12.00	168.00	2 016.00
122.3	Доставка и Монтаж HDD WD 4 TB	бр.	1.00	523.00	523.00
122.4	MPS-145-18A Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизирани, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65мм. Подобрено изпълнение.	бр.	1.00	184.00	184.00
122.5	Кабел коаксиален + 2 x 0,75мм + полагане + PVCстр.ø23мм	м	210.00	2.00	420.00
122.6	Кабел FTP + полагане) + PVCстр.ø23мм	м	210.00	1.28	268.80
122.7	Шкаф за апаратурата, PVC (с монтаж) – външен монтаж	бр.	1.00	345.00	


  
 21.12.2015

122.8	Доставка и Монтаж UPS 1100 VA	бр.	1.00	348.00	348.00
122.9	Крепжни елементи, конектори	бр.	1.00	130.00	130.00
122.10	Монтаж и настройка на камери, конфигурация на системи за запис, обучение за работа със системата	бр.	1.00	580.00	580.00
<b>ОБЩО Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение :</b>					<b>20 317.16</b>
<b>К</b>	<b>Изпитания-сертифициране</b>				
123	Направа хоризонтална маркировка от бяла боя символ "Велосипед" и "Стрелка" по детайл	бр.	10.00	31.90	319.00
124	Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 6 kg с Клас на праха ABC	бр.	6	42.00	252.00
125	Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 12 kg с Клас на праха ABC	бр.	2	94.00	188.00
126	Доставка и монтаж пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра с вода или с вода и добавки	бр.	8	77.00	616.00
127	Доставка и монтаж Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	2	130.00	260.00
128	Доставка и монтаж Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 м на 1,5 м	бр.	6	72.50	435.00
129	Доставка и монтаж на информационни табели- 1.5 x 0.64 x 0.47 м, вкл. мет. Конструкция замонолитване с бетон и всички свързани с това разходи	бр.	5.00	193.00	965.00
130	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО СМЕТИЩЕ	м3	20.00	25.40	508.00
131	Сертификати за степента на уплътняване на на земно легло, обратна засипка на трошенокаменна подложка и готова настилка	компл.	1.00	310.00	310.00
132	сертифициране и контрол на всички съоразения, площадки и атракционни в парка, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	600.00	600.00
133	сертифициране и контрол по част ЕЛ, включително всички свързани с това разходи	компл.	1.00	780.00	780.00
134	сертифициране и контрол по част ВиК, включително всички свързани с това разходи	компл.	1.00	390.00	390.00
135	Сертификат за пожарна безопасност и съответствие, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	460.00	460.00
136	Геодезическо заснемане за изготвяне удостоверение по чл.54 от ЗКИР за въвеждане в експлоатация, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 160.00	1 160.00
<b>ОБЩО изпитания-сертифициране :</b>					<b>7 243.00</b>

<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:</b>	<b>728 677.62</b>
<b>ДДС 20%:</b>	<b>145735.52</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:</b>	<b>874 413.14</b>

26.06.2018Г.  
гр.Шумен

"СИМЕКС" ЕООД

УПРАВИТЕЛ:

МИЛАРИОН ИВАНОВ

У.Ч.Д.А.С.А.З.О.П.  
У.20183311