


Заб. -премахване на компроментирани елементи на дървена покривна конструкция съгл.контр.предписанието и нова топло и хидроизолация на покрива, подмяна на покривно покритие с метални керемиди на дърв.скара.

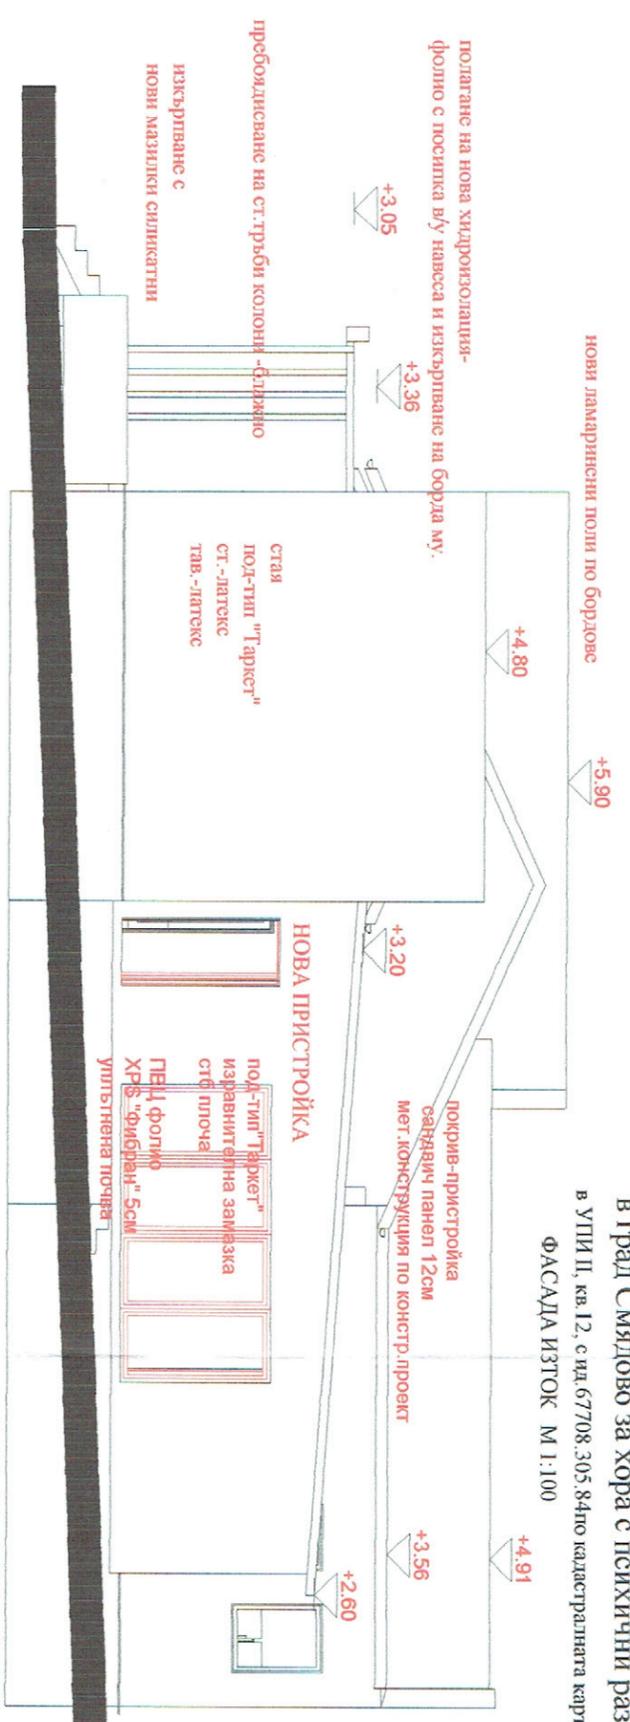

Обект: Изграждане на две защитени жилища
 в град Смядово за хора с психични разстройства
 ФАСАДА ИЗТОК М 1:100

Заб. Подмяна на дограма с ПВЦ и вътрешни от МДФ подмяна на настилки -премахване на бялагум, мозайки и паркет и нови цим. замазки и шпакловки и настилки тип "Таркет", лам. паркет и гранитогрес а за мокри пом. -изравнителна .3-ка и настилка -керемидка изкръпване на стени мазилка -20% и ново прешпакловане и преободисване, Подмяна на Ел и Влк инсталации съгласно проектни разработки монтаж на конвектори съгл.проект ОВК както и външни мероприятия по фасадата -изкръпване, полагане топлоизолация и нови силикатни мазилки

Обект: Изграждане на две защитени жилища
 в град Смядово за хора с психични разстройства
 в УПИ II, кв. 12, с ид 67708.305.84по кадастралната карта на гр. Смядово
 Община Смядово за нуждите на Община Смядово
 част архитектурна
 Фасада Изток М 1:100
 пр. арх. Аврамов
 съгл. инж. Парулов
 инж. Боянов
 инж. Чилингиров
 инж. Хараланов
 инж. Димитров
 дата: 2015 Фаза: ТП

ОБЩИНА СМЯДОВО
 Дирекция "Специализирана администрация"
 Съгласувам и одобрявам
 на осн. чл. 171, ал. 1, т. 1 от ЗУТ
 и протокол № 1 на Обс. С. С.
 Гл. архитект: М.И.И.
 гр. Смядово 12.09.2015 г.

Е.С.ПРОЕКТИСТ
 ИНЖ. НИКОЛОВА
 инж. М.Илиев
 арх. М.Илиев

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 ДАТА: 2015