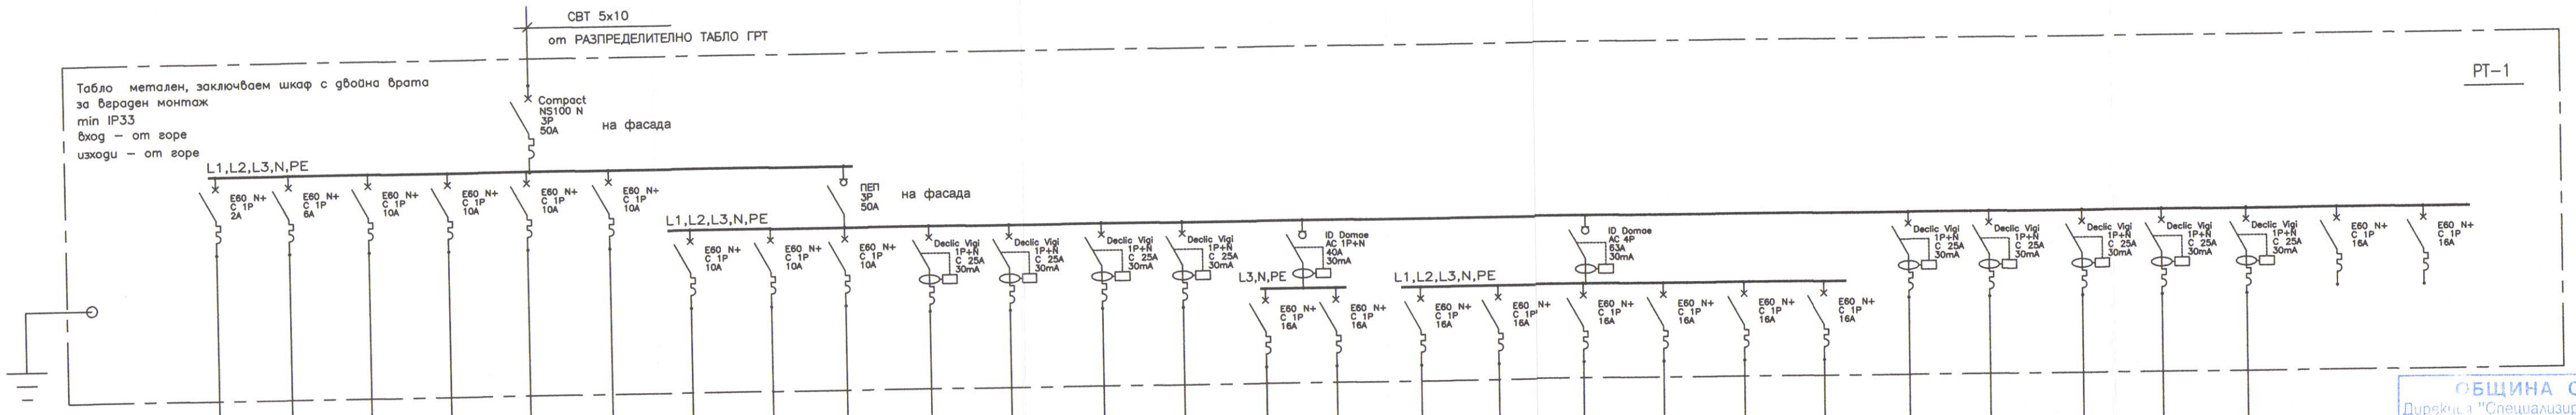

Токов кръг	No	01	02	03	04	05	06	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	13	16	–	–	–	–	14	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64
Конт. излаз	бр.	–	–	–	3	3	–	–	–	8	1	1	1	1	3	4	4	3	3	5	4	4	1	1	1	1	1	–		53
Инст. мощност	kW	0,104	0,576	0,200	1,200	1,200	0,400	0,744	0,774	0,300	2,500	2,500	1,500	1,500	1,200	1,300	1,000	1,200	1,200	2,000	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000	1,600	1,600	1,000	1,000	35,798
Кабел	mm2	3x1.0	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x6,0	3x6,0	3x4,0	3x4,0	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	–	–	Ke=0.6
Фаза		L1	L1	L1	L2	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3	L3	L3	L1	L1	L2	L2	L3	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3	Pp=21,47kW Ip=32,54A
Консуматор		ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛ.	ДЕЖУРНО ОСВЕТЛ.	ПИЦ	ХЛАД. КИЛЕР	ХЛАД. КУХНЯ	СОТ ВИДЕО НАБЛЮД.	ОСВЕТЛ.	ОСВЕТЛ.	КОНВЕКТ. ОВК	ГОТВАРСКА ПЕЧКА КУХНЯ 1	ГОТВАРСКА ПЕЧКА КУХНЯ 2	КОНТАКТИ КУХНЯ 1	КОНТАКТИ КУХНЯ 2	КОНТАКТИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ	КОНТАКТИ БИТОВКА ПРЕДВЕРИЕ	КОНТАКТИ КОРИДОР ФОАЙЕ	КОНТАКТИ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛ	КОНТАКТИ УПРАВИТ.	КОНТАКТИ ДНЕВНА	КОНТАКТИ ТРАПЕЗ.	КОНТАКТИ СТАЯ	ОТОПЛИТ. КУХНЯ 1	ОТОПЛИТ. КУХНЯ 2	ОТОПЛИТ. БАНЯ ПЕРСОНАЛ	ПЕРАЛНЯ	ПЕРАЛНЯ	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	

ОБЩИНА СМЯДОВО
Дирекция "Специализирана администрация"
ГЛАС ОТ ОБЩИНА И ОДОБРЯВАМ
на обект: от ЗУТ
и дружкола на ОБЕКТ
гр.Смядово 17.10.16

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–1.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 07930
КИИП
инж. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОЯНОВ
ЕАСТ
(подпис)
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

SB Electric Design

ОБЕКТ: "Изграждане на две защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства" в УПИ II, кв.12, с ид.67708.305.84 по кадастралната карта на гр.Смядово		
ЧЕРТЕЖ: Разпределително табло РТ-1		Част: ЕЛ
ПРОЕКТАНТ:		Фаза: ТП
инж. Станислав Боянов		М 1:
		Прилож. 2
Възложител: ОБЩИНА СМЯДОВО		2015