


СВТ 5x6

от РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ГРТ

Табло
непален, заключващ шкаф с двойна драта
за бързен монтаж
табл. РТ33

вход – от воре

изходи – от воре

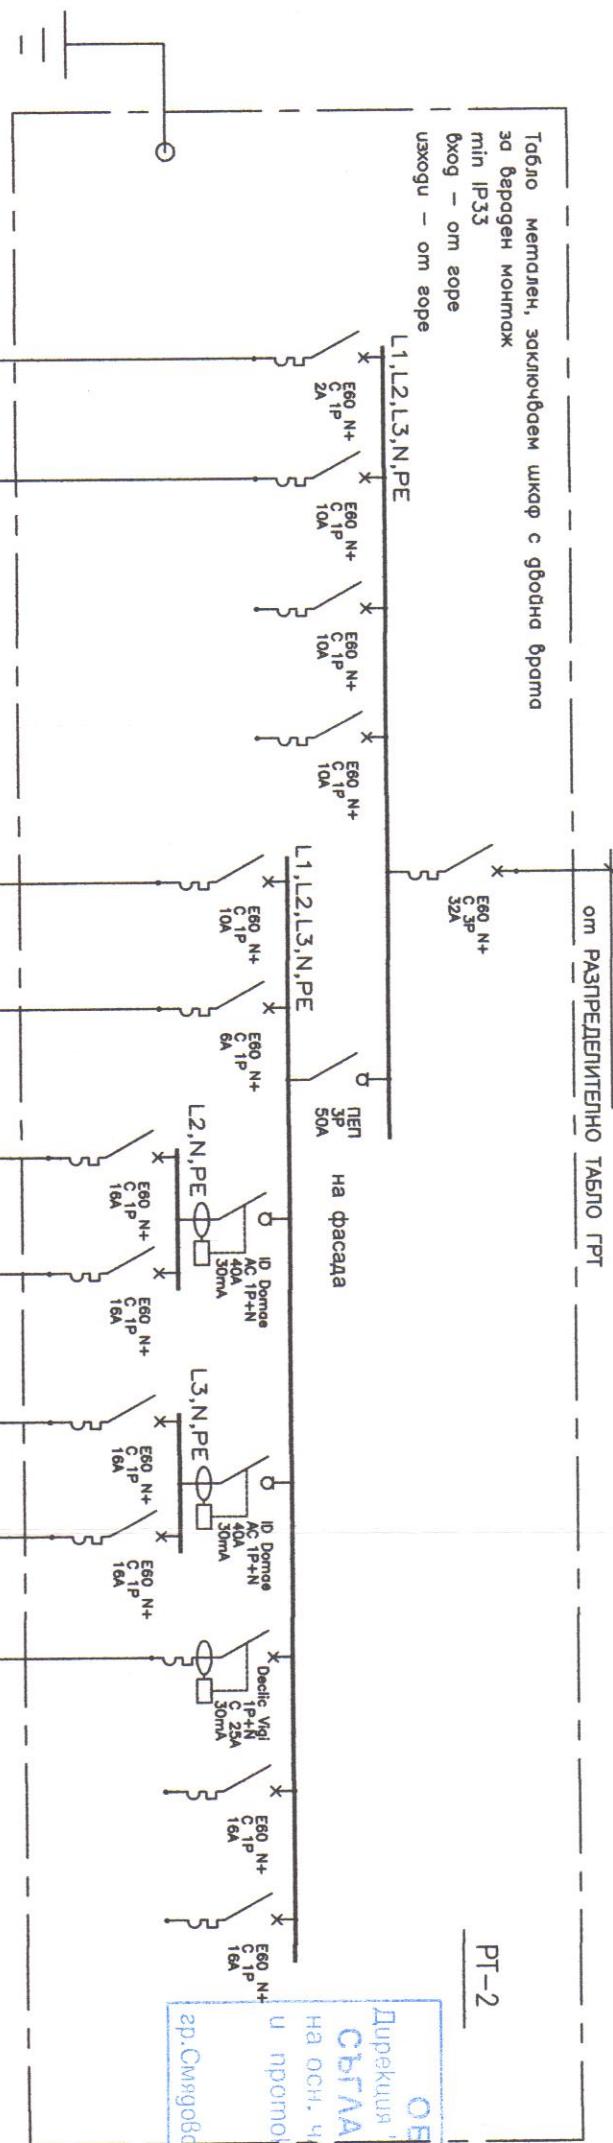

РТ-2

ОБЩИНА СМЯДОВО

Дирекция "Специализирана извънредна помощ"

Съгласувам и съобразява

на осн. ч. _____ на ОБЕСУТ

у протокол № _____ от ЗУТ

Гр. архитект: _____

гр. Смядово д/н 2015

г. архитект: _____

гр. Смядово д/н 2015

Токов край	No	01	02	03	04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	4	5	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	28
Конст. излоз	бр.	–	–	–	–	–	–	5	4	5	4	4	1	–	23
Инст. мощност	kW	0,032	0,162	–	–	0,876	0,225	1,600	2,000	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000	14,095
Кабел	mm ²	3x1,0	3x1,5	–	–	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	–	–	
Фаза	L1	L2	L3	L1	L1	L2	L2	L3	L3	L1	L2	L3	L1	L2	K _e =0,7
Консуматор	ЕВАКАУ. ДЕЖУРНО РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	ОСВЕТЛ. ОВК	КОНВЕКТОРИ КОНТАКТИ СТАЯ	КОНТАКТИ САЛОН	КОНТАКТИ САЛОН	КОНТАКТИ БАНЯ	КОНТАКТИ БАНЯ	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	P _p =9,866kW I _p =14,95A		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палиите и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.



ЧЕРТЕЖ: Разпределително табло РТ-2	част: ЕЛ
ПРОЕКТАНТ:	фаза: ТП
Инж. Станислав Боянов	M.1:
	Приложение 3