

18.07.2017
2. 13:50

ПОДАТЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“ ЕООД

ГР. ВЪРБИЦА, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2А

ЕИК: 127564930

О Ф Е Р Т А

Относно: Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП с изх. № 2223/11.07.2017 г.

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО

пл. „КНЯЗ БОРИС І“ № 2

ГР. СМЯДОВО, П.К. 9820

„СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“
ЕООД
ГР.ВЪРБИЦА, УЛ.“АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2А
ЕИК: 127564930

ДО ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО
Гр. СМЯДОВО

ОФЕРТА

Офертата на нашата фирма за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково “ общ. Смядово, включва следните видове строително – монтажни работи:

подобект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II – Ф 125- 89445,92 лв. с ДДС

подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II – Ф 140- 354101,75 лв. с ДДС

Приложения: Количествено - стойностни сметки

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен професионален регистър на строителя – Удостоверение № I – TV 015364 - Първа група – Строежи от втора до пета категория.

Удостоверение № II-Т 004354 – Втора група– Строежи от втора до четвърта категория

Удостоверение № III – TV 005068 – Трета група – Строежи от трета категория

Удостоверение № IV–TV 007515–Четвърта група–Строежи от втора до четвърта категория


Удостоверение № V – TV 010812 – Пета група

Офертата е валидна: 6 месеца.

14.07.2017 г.

Подпис и печат

/Иордан Иорданов/



КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

**ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш-Главен клон II
ф 125**

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед.цена	стойност
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	93.45	15.33	1432.59
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	373.80	5.01	1872.74
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467.25	2.37	1107.38
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467.25	13.83	6462.07
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	467.25	1.89	883.10
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				0.00
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <09-88-002>>	м	266.30	2.12	564.56
7	Полагане на сигнална лента	м	266.30	0.47	125.16
8	Полагане на детекторна лента	м	266.30	1.57	418.09
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	266.30	5.83	1552.53
10	Временна организация на движението	бр.	1.00	282.03	282.03
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266.30	33.63	8955.67
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	5.00	40.83	204.15
13	Доставка и монтаж на 30 град. ф12510	бр.	1	40.23	40.23
14	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	9	18.67	168.03

15	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.		9	786.03	7074.27
16	ОБ - тройник ф125-10	бр.		2	26.43	52.86
17	ОБ - Скф80 ПХф70/80	бр.		9	26.43	237.87
18	ОБ - Скф80	бр.		5	26.43	132.15
19	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.		1	240.03	240.03
20	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.		8	198.00	1584.00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	46.20		3.85	177.87
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.		8	4.78	38.24
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.		8	2.19	17.52
24	Доставка водоземна скоба ф125/3/4"	бр.		7	15.63	109.41
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	25.22		21.69	547.02
26	ОБ - коляно 30 град. ф125-10	бр.		1	26.43	26.43
27	ОБ - коляно 90 град. ф125-10	бр.		1	26.43	26.43
28	Тройник намалител 125/90-10	бр.		2	21.63	43.26
29	СК Ф 80	бр.		1	207.76	207.76
	НАСИПНИ РАБОТИ					0.00
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	82.10		34.83	2859.54
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16.76		34.83	583.75
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	821.01		8.71	7151.00
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66		27.81	2104.10
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	288.14		17.72	5105.84
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					0.00
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	532.60		8.06	4292.76
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	266.30		7.59	2021.22
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15СМ	м3	75.66		13.55	1025.19

38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66	5.29	400.24
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66	14.43	1091.77
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	266.30	3.63	966.67
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	266.30	3.75	998.63
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	30.74	188.49	5794.18
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	24.59	200.67	4934.48
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	504.40	1.24	625.46
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:					74538.27
ДДС 20%					14907.65
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					89445.92

Дата: 14.07.2017 год.
гр.Върбица

ПОДПИС:



ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

УПРАВИТЕЛ - "СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш-Главен клон

II - ф 140

№	Вид и спецификация	Ед. мярка	количество	ед.цени	стойност
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	392.49	15.33	6016.87
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАПА- МАШИННО 80%	м3	1569.97	5.01	7865.55
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962.46	2.37	4651.03
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25км (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962.46	13.83	27140.82
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962.46	1.89	3709.05
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962.46	3.89	7633.97
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				0.00
7	ИЗПИТВАНЕ ПЪРТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1059.00	2.12	2245.08
8	Пологане на сигнална лента	м	1059.00	0.47	497.73
9	Пологане на детекторна лента	м	1059.00	1.57	1662.63
10	Предпазна ограда и пасарелки	м	1059.00	5.83	6173.97
11	Временна организация на движението	бр.	1.00	282.03	282.03
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059.00	40.83	43238.97
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 140 мм	бр.	23.00	43.23	994.29
14	Доставка и монтаж насвободен фланец ф140	бр.	2	25.23	50.46
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф140-10	бр.	2	13.27	26.54


16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2	6.94	13.88
17	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1	34.05	34.05
18	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1	33.63	33.63
19	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1	15.79	15.79
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	23.60	47.20
21	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	23.60	118.00
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4	786.03	3144.12
23	Об - тройник ф140-10	бр.	3	26.43	79.29
24	Об - СКф80 ПХф70/80	бр.	4	26.43	105.72
25	Об - СКф80	бр.	2	26.43	52.86
26	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2	210.31	420.62
27	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	33	198.00	6534.00
28	Монтаж на полиетиленови тръби на чегна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	185.00	3.85	712.25
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15	4.78	71.70
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15	2.19	32.85
31	Доставка водовземна скоба ф140/3/4"	бр.	24	18.03	432.72
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	10.59	21.69	229.70
33	Об - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	26.43	52.86
34	Об - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	26.43	132.15
35	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1	38.43	38.43
36	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1	30.03	30.03
37	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1	497.99	497.99
38	Об-СК Ф 150	бр.	1	26.43	26.43
39	СК Ф 80	бр.	9	207.76	1869.84
НАСИПНИ РАБОТИ					
40	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	344.82	34.83	12010.08
41	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	70.38	34.83	2451.34
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	344.82	8.71	3003.38
43	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	317.77	27.81	8837.18

44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	M3	1210.20	17.72	21444.74
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				0.00
45	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	M	2118.00	8.06	17071.08
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКРЪТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	M2	1059.24	7.59	8039.63
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКРЪТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15CM	M3	756.60	13.55	10251.93
48	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	M3	756.60	5.29	4002.41
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	M3	756.60	14.43	10917.74
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	M2	1059.00	3.63	3844.17
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	M2	1059.00	3.10	3282.90
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪРЪТНА СМЕС Н=5CM.	тона	129.11	188.49	24335.94
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪРЪТНА СМЕС Н=4CM.	тона	103.29	200.67	20727.20
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	M	2118.00	1.24	2626.32
	ШАХТА РЕГУЛАТОР				0.00
54	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чулнено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1.00	277.40	277.40
55	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193CM	бр.	1.00	272.06	272.06
56	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193CM	бр.	2.00	272.06	544.12
57	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2.00	211.54	423.08
58	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22CM	бр.	1.00	3.92	3.92
59	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65CM	бр.	1.00	8.29	8.29
60	РЕГУЛАТОР D06F 1 1/2"	бр.	1.00	386.00	386.00
61	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1.00	38.59	38.59
62	КОФРАЖ ЗА МАШИНИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	M2	30.00	25.22	756.60

63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ, СТЕНИ, КОЛОНИ, ПОДЛ., НАСТ., МАШ. ФУНД.-КРАН <<02-07-003>>	м3	3.00	174.98	524.94
64	Превоз бетон	м3	3.00	37.89	113.67
65	КОФРАЖ ОП. БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ, ДЮКЕРИ, КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2.00	14.70	29.40
66	ПОЛАГАНЕ СТОМАНБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-КРАН <<02-07-018>>	м3	1.00	179.86	179.86
67	Превоз бетон	м3	1.00	37.89	37.89
68	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ ДО 12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317.00	3.19	1011.23
69	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф100	м	2.00	45.57	91.14
70	РЪЗАНЕ СТОМ. ТРЪБИ ДО Ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2.00	1.08	2.16
71	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	38	279.56	10623.28
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:					295084.79
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					59016.96
ДДС 20%					354101.75

Дата: 14.07.2017 год.
гр. Върбѝца

ПОДПИС:

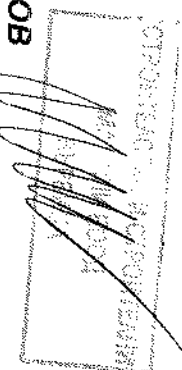

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

УПРАВИТЕЛ - "СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД